


DcXû WYb]Y Wi 'b]_UnYfk Ub]Ulinki i czujnika otwartych drzwi do puszkii połączeniowej TMBOX lub czujnika SBA

POLSKI


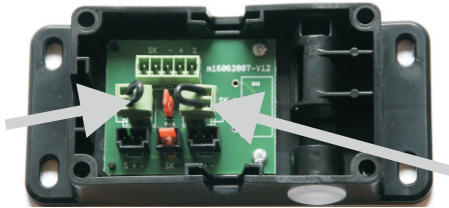


Usuń mostki i podłącz 2-żyłowe przewody od czujników, wykorzystując zielone wtyczki

Usuń mostki i podłącz 2-żyłowe przewody od czujników, do zacisków śrubowych

czujnik otwartych drzwi

czujnik luźnej linki

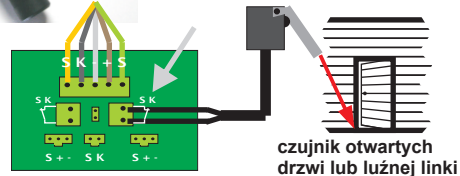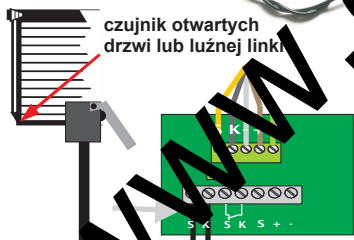

Podłączenie do puszkii TMBOX/czujnika SBA w wersji z zaciskami śrub., na wejście SK

Podłączenie do puszkii TMBOX/czujnika SBA w wersji z wtyczkami, na wejście SK

Podłączenia w przypadku dwóch puszek TMBOX lub puszkii i czujnika SBA, z połączeniem między nimi przewodem TMC

